




## DC-40GHz, 2.92mm母转 SSMP(GPPO\SMPM)公 精密转接器, RA4022

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

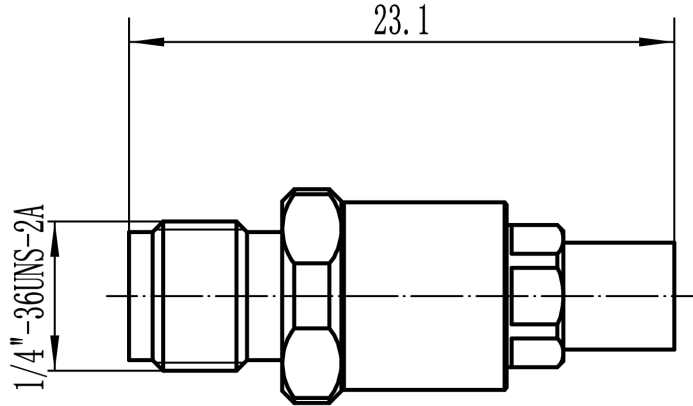


### 产品和材料信息

产品型号	RA4022, 精密型	接头类型	2.92mm母转 SSMP公擒纵
连接器主体	不锈钢	安装方式	无
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI

### 电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 max	工作温度	-55°C to +165°C
插入损耗	0.40dB max, Typ 0.3dB		

### 典型测试数据

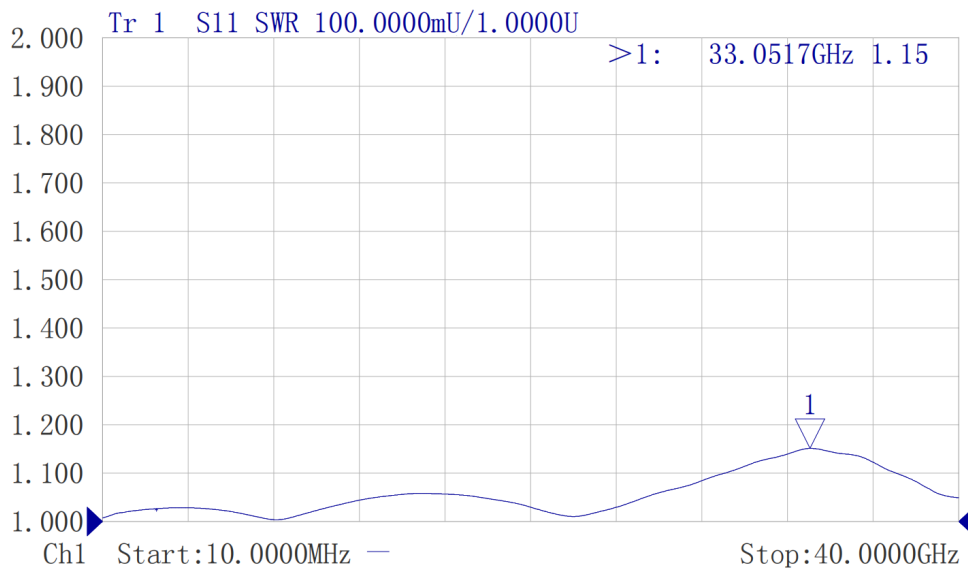

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.com  
service@rfbuy.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

