




SMA公头负载, DC-27GHz, 2W, 圆形, RT272SM

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

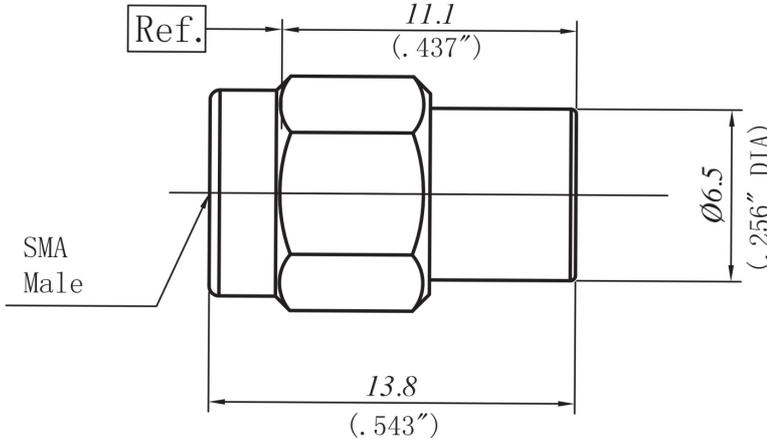

产品等级指标	
等级	VSWR
标准	1.20 max
A级	1.10 max

电气性能

频率范围	DC-27GHz	阻抗	50 ohm±2%
电压驻波比	1.2 max 标准款	平均输入功率	2W @25°C
峰值功率	250W (5µsec pulse width, 0.4% duty cycle)	接头	SMA公头

机械性能

接头主体	Passivated stainless steel
内导体	Gold plated brass
散热体	N/A

环境性能


工作温度	-55°C to 100°C
储存温度	-55°C to 125°C
RoHS	Compliant

典型测试数据



备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至 **0.2W**。





微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.com
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描
在线咨询